


Art. 15884

FL Filettatore fino a misura nastro 35 mm con anima


Art. 15884/01

FL Filettatore misura nastro superiore/uguale a 36 mm con anima (esecuzione solo a campione)

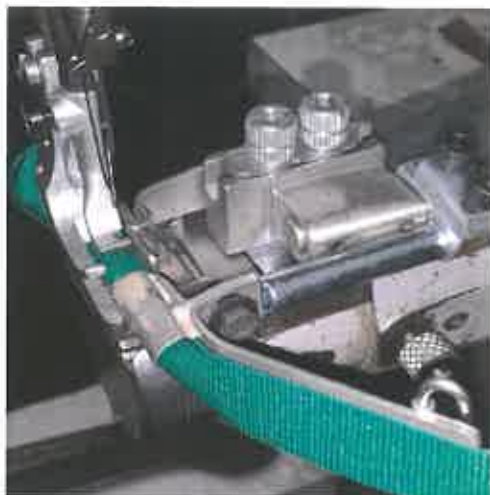

Le misure del nastro e del diametro del filetto sono i dati che deve fornire il cliente
In generale, le misure seguono il rapporto indicato in tabella :

Diametro filetto	misura del nastro	spessore massimo del nastro
φ 2 mm	da 18 a 22 mm	Max 1,0 mm
φ 4 mm	da 22 a 26 mm	Max 1,0 mm
φ 6 mm	da 28 a 35 mm	Max 1,2 mm

Per spessori e misure del nastro maggiori di quelli indicati in tabella, per realizzare il filettatore, occorrono i campioni del filetto e del nastro


SA.PE

Per una migliore realizzazione del filetto si può utilizzare il set completo composto da: Una coppia di piedini lavorati, Griffa e Placca lavorate

Art. 15884/02

FL Filettatore taglio vivo senza anima fino a nastro 35 mm

Misure disponibili:

Da 6 a 18 mm, spessore materiale da 0,6 a 0,8 mm.

Da 19 a 35 mm, spessore materiale da 0,8 a 1,00 mm


Art. 15884/03

FL Filettatore taglio vivo senza anima da 36 mm in su

Misure disponibili:

Da 36 mm in su, spessore materiale da 0,8 a 1,2 mm.

Per la realizzazione di misure speciali occorre fornire la larghezza e lo spessore del nastro oppure inviare il campione


Art. 15862/02

Copertura al Teflon

A richiesta, si può applicare ai filettatori una copertura al TEFLON per una migliore scorrevolezza di materiali particolarmente difficili come plastificati e similari



Esempi di Filettatori

FLF a campione

Questi articoli vengono eseguiti SOLAMENTE A CAMPIONE quindi, per la loro realizzazione, dovrete inviarci il materiale e il filetto per le prove di campionatura

Art. 15886/02

FLF Guida filetto fatto normale per valigeria



Questo FLF è fornibile con un Set completo di piedini lavorati, griffa e placca lavoro al fine di facilitare la lavorazione ed ottenere il miglior risultato di montaggio del filetto

Art. 15886/03


FLF Guida filetto fatto normale per macchine taglia strisce



Per la sua realizzazione specificare il tipo di macchina che si utilizza

Art. 15886/05

Guida filetto montato sul perno per guida ribaltabile

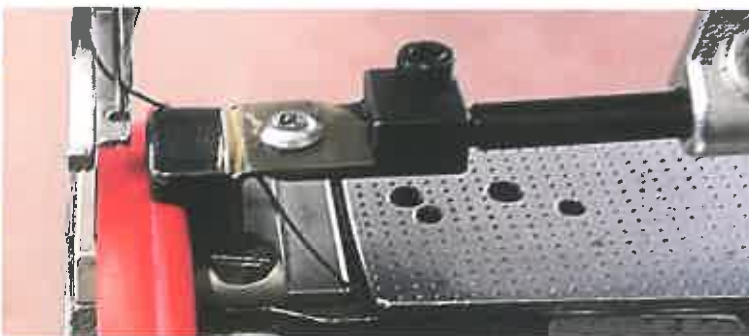

Art. 15910

GF Guida filetto contrario

Misure disponibili del filetto:
da 2 mm a 6 m (comprese le mezze misure)




Art. 1390

Guida filetto rovescio a blocchetto per filetto a campione (vedi settore N)



Art. 15886

FLF Guida filetto fatto normale sino a diametro 6 mm

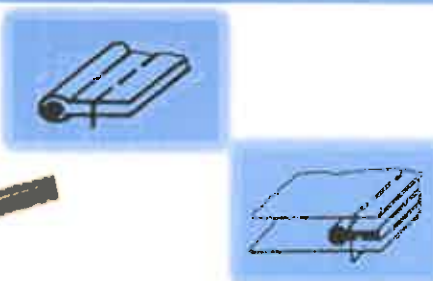

A Richiesta : Coppe di piedini lavorati per ottenere il miglior risultato di montaggio del filetto

Art. 15886

Diametro filetto

mm	2
mm	2,5
mm	3
mm	3,5
mm	4
mm	4,5
mm	5
mm	5,5
mm	6

Art. 15886/01

FLF Guida filetto fatto normale per diametri superiori a 6 mm



Art. 15886/01

Diametro filetto

mm	7
mm	8
mm	9

Art. 15884/04

FL Filettatore per ricoprire filetto fatto



Misure disponibili:
Da 18 a 30 mm
spessore materiale da 0,4 a 1,0 mm

Per una migliore realizzazione del filetto si può utilizzare il set completo composto da:
Una coppia di piedini lavorati e Griffa e placca lavorate

Art. 15884/05

FL Filettatore per profilatrice BAF

Art. 15884/06

FL Filettatore per profilatrice BAF
da 36 mm in su

Art. 1630

Attacco per BAF



Misure disponibili
per Art. 15884/05 e 15884/07 :
Da 14 a 18 mm, spessore materiale da
0,6 a 0,8 mm.
Da 19 a 35 mm, spessore materiale da
0,8 a 1,0 mm.

Misure disponibili
per Art. 15884/06 e 15884/08 :
Da 36 mm in su, spessore materiale da
0,8 a 1,2 mm.

Art. 15884/07

FL Filettatore per profilatrice OMAC

Art. 15884/08

FL Filettatore per profilatrice OMAC
da 36 mm in su



Art. 15884/GA

Guida per anima
guida che si può applicare ai filettatori
adatta solo per filetti piccoli (diam. 1/ 1,5 mm)



Art. 1343/01

Guida codino



A richiesta si effettuano misure speciali a campione. In tal caso necessitano le seguenti misure:
Larghezza del nastro - Spessore del nastro - Diametro dell'anima

IMPORTANTE: il diametro dell'anima da utilizzare è proporzionale alla misura del filettatore.

Art. 15884/09

FL T Filettatore per tappezzeria senza anima

*Per le apparecchiature da
Tappezzeria Vedi Settore " P "*

Art. 15884/10

FL T Filettatore per tappezzeria con anima (vedi anche settore P)



Completo composto da : 15884/10 Filettatore
15804 Porta apparecchi
15825 Blocchetto
15820/04 Guida pesante



Art. 15884/11

FL T Filettatore per tappezzeria per macchina piana, completo di guida finale a uno o due aghi

Questo tipo di filettatore si esegue esclusivamente su Vostro campione.

Si applica sotto il tavolo della macchina da cucire e, grazie alla sua guida finale, il materiale viene guidato senza alcun problema.




Art. 15884/11

Art. 15884/11

Art. 15884/12

GN F Guida nastri fisso per tappezzeria completo di staffa

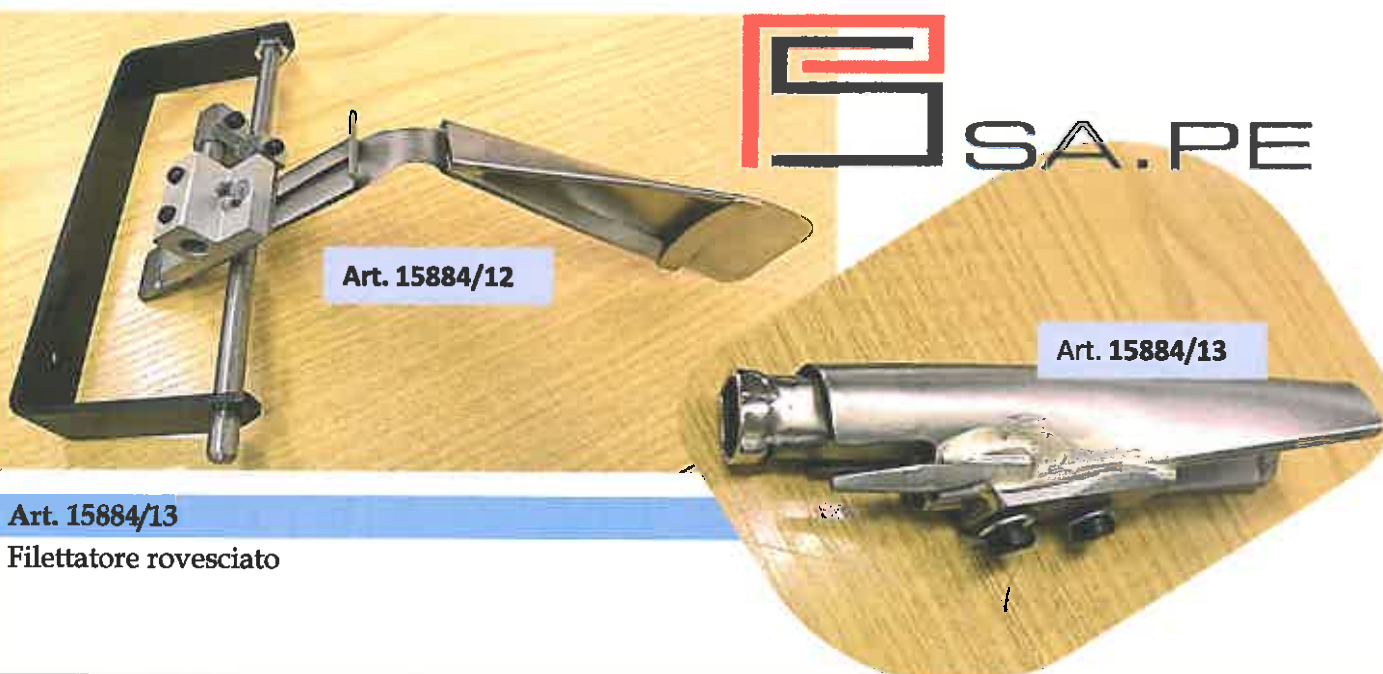

Art. 15884/12

Art. 15884/13

Art. 15884/13

Filettatore rovesciato

Guida filetto speciale a campione per tappeti di gomma



Esempio di FLF "Guida filetto Fatto" art. 15886/01 speciale a campione



Art. 15884/02-V

FL V Filettatore taglio vivo senza anima per rimboccatrice fino a mis. 35mm

Misure disponibili:

- Da 6 a 18 mm, spessore materiale da 0,6 a 0,8 mm.
- Da 19 a 35 mm, spessore materiale da 0,8 a 1,0 mm.

Art. 15884/03-V

FL V Filettatore taglio vivo senza anima per rimboccatrice da mis 36 mm in su.

Misure disponibili:

- Da 36 mm in su, spessore materiale da 0,8 a 1,2 mm.


I filettatori sono fornibili con due tipi di attacchi:

Tipo A : Attacco normale fisso per rimboccatrice

Tipo B : Attacco registrabile applicabile sul blocchetto porta bordatori per rimboccatrici

Tipo B

Con la richiesta del filettatore definire il tipo di attacco desiderato

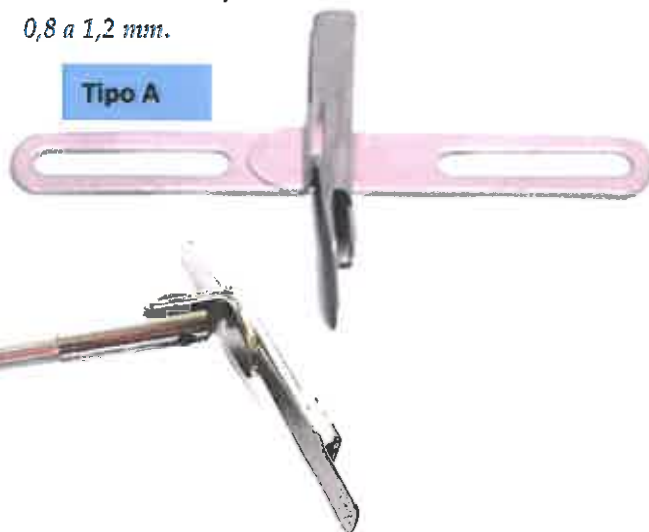

Completi porta bordatori Baf - Omac

Art. 1088/01

Completo porta bordatori per rimboccatrici/ Accop. BAF

Questo articolo è composto da: Art. 1088 e Art. 15825



Art. 1088

Porta blocchetto per rimboccatrice BAF

Art. 15825

Blocchetto porta apparecchi diametro 8 mm con interassi 11,5 mm

Art. 1088/02

Completo porta bordatori per rimboccatrici/ Accopp. OMAC

Questo articolo è composto da:

Art. 1088/03 e Art. 15825

Art. 1088/03

Porta blocchetto per rimboccatrice OMAC

Grazie agli Art. 1088/01-1088/02 si ottiene una migliore regolazione nell'uscita rispetto all'attacco normale, (fisso).

Per la realizzazione di misure speciali occorre specificare il tipo di rimboccatrice (es: Baf o Omac) e le misure di larghezza e spessore del nastro.

A richiesta, ai filettatori, si può applicare una copertura adesiva in teflon se il materiale è di tipo plastificato o simile, quindi tende a non scivolare, (Art.15862/02)

